RADIOFONOGRAFO Mod. 16
Schema

N. Rd 16/17 [redacted]

SERVE PER

T1	Radio frequenza	Rd 8/21
T2, T3	Gruppo oscill. Iª media freq.	Rd 8/18
T4	IIª Media frequenza	Rd 8/19
T5	Trasformatore d'uscita	Rd 8/149
T6	Trasformatore alimentaz.	Rd 8/23
L1	Impedenza filtro	Rd 8/33
L2	Campo altoparlante	Rd 8/2
R1	10000 Ω Regolatore di volume	Rd 8/27
R2	300 Ω 1/4 W	Rd 8/357
R3	250 000 Ω 1/4 W	Rd 8/272
R4	250 000 Ω " "	Rd 8/272
R5	100 000 " "	Rd 8/273
R6	1 MΩ " "	Rd 8/274
R7	250 000 Ω " "	Rd 8/272
R8	250 000 Ω " "	Rd 8/272
R9	20 000 Ω " "	Rd 8/275
R10	500 000 Ω " "	Rd 8/276
R11	500 000 Ω	Rd 8/276

R12	250 000 Ω 1/4 W	Rd 8/27
R13	250 000 Ω " "	Rd 8/272
R16	50 000 Ω " "	Rd 8/275
R17	100 Ω 1/2 W	Rd 8/370
R18	500 Ω 1 W	Rd 8/345
R19	100 000 Ω Potenziometro fono	Rd 8/11
R20	2000 Ω 1/2 W	Rd 8/275
C1	0.005 μFd.	Rd 8/323
C2	0.005 μFd.	Rd 8/323
C3	0.25 μFd.	Rd 8/326
C4, C5, C6, C7	Gruppo condens. variabili	Rd 8/17
C8	0.05 μFd.	Rd 8/339
C9	0.25 μFd.	Rd 8/326
C10, C11	Condens. d'allineam. media freq.	Rd 8/149
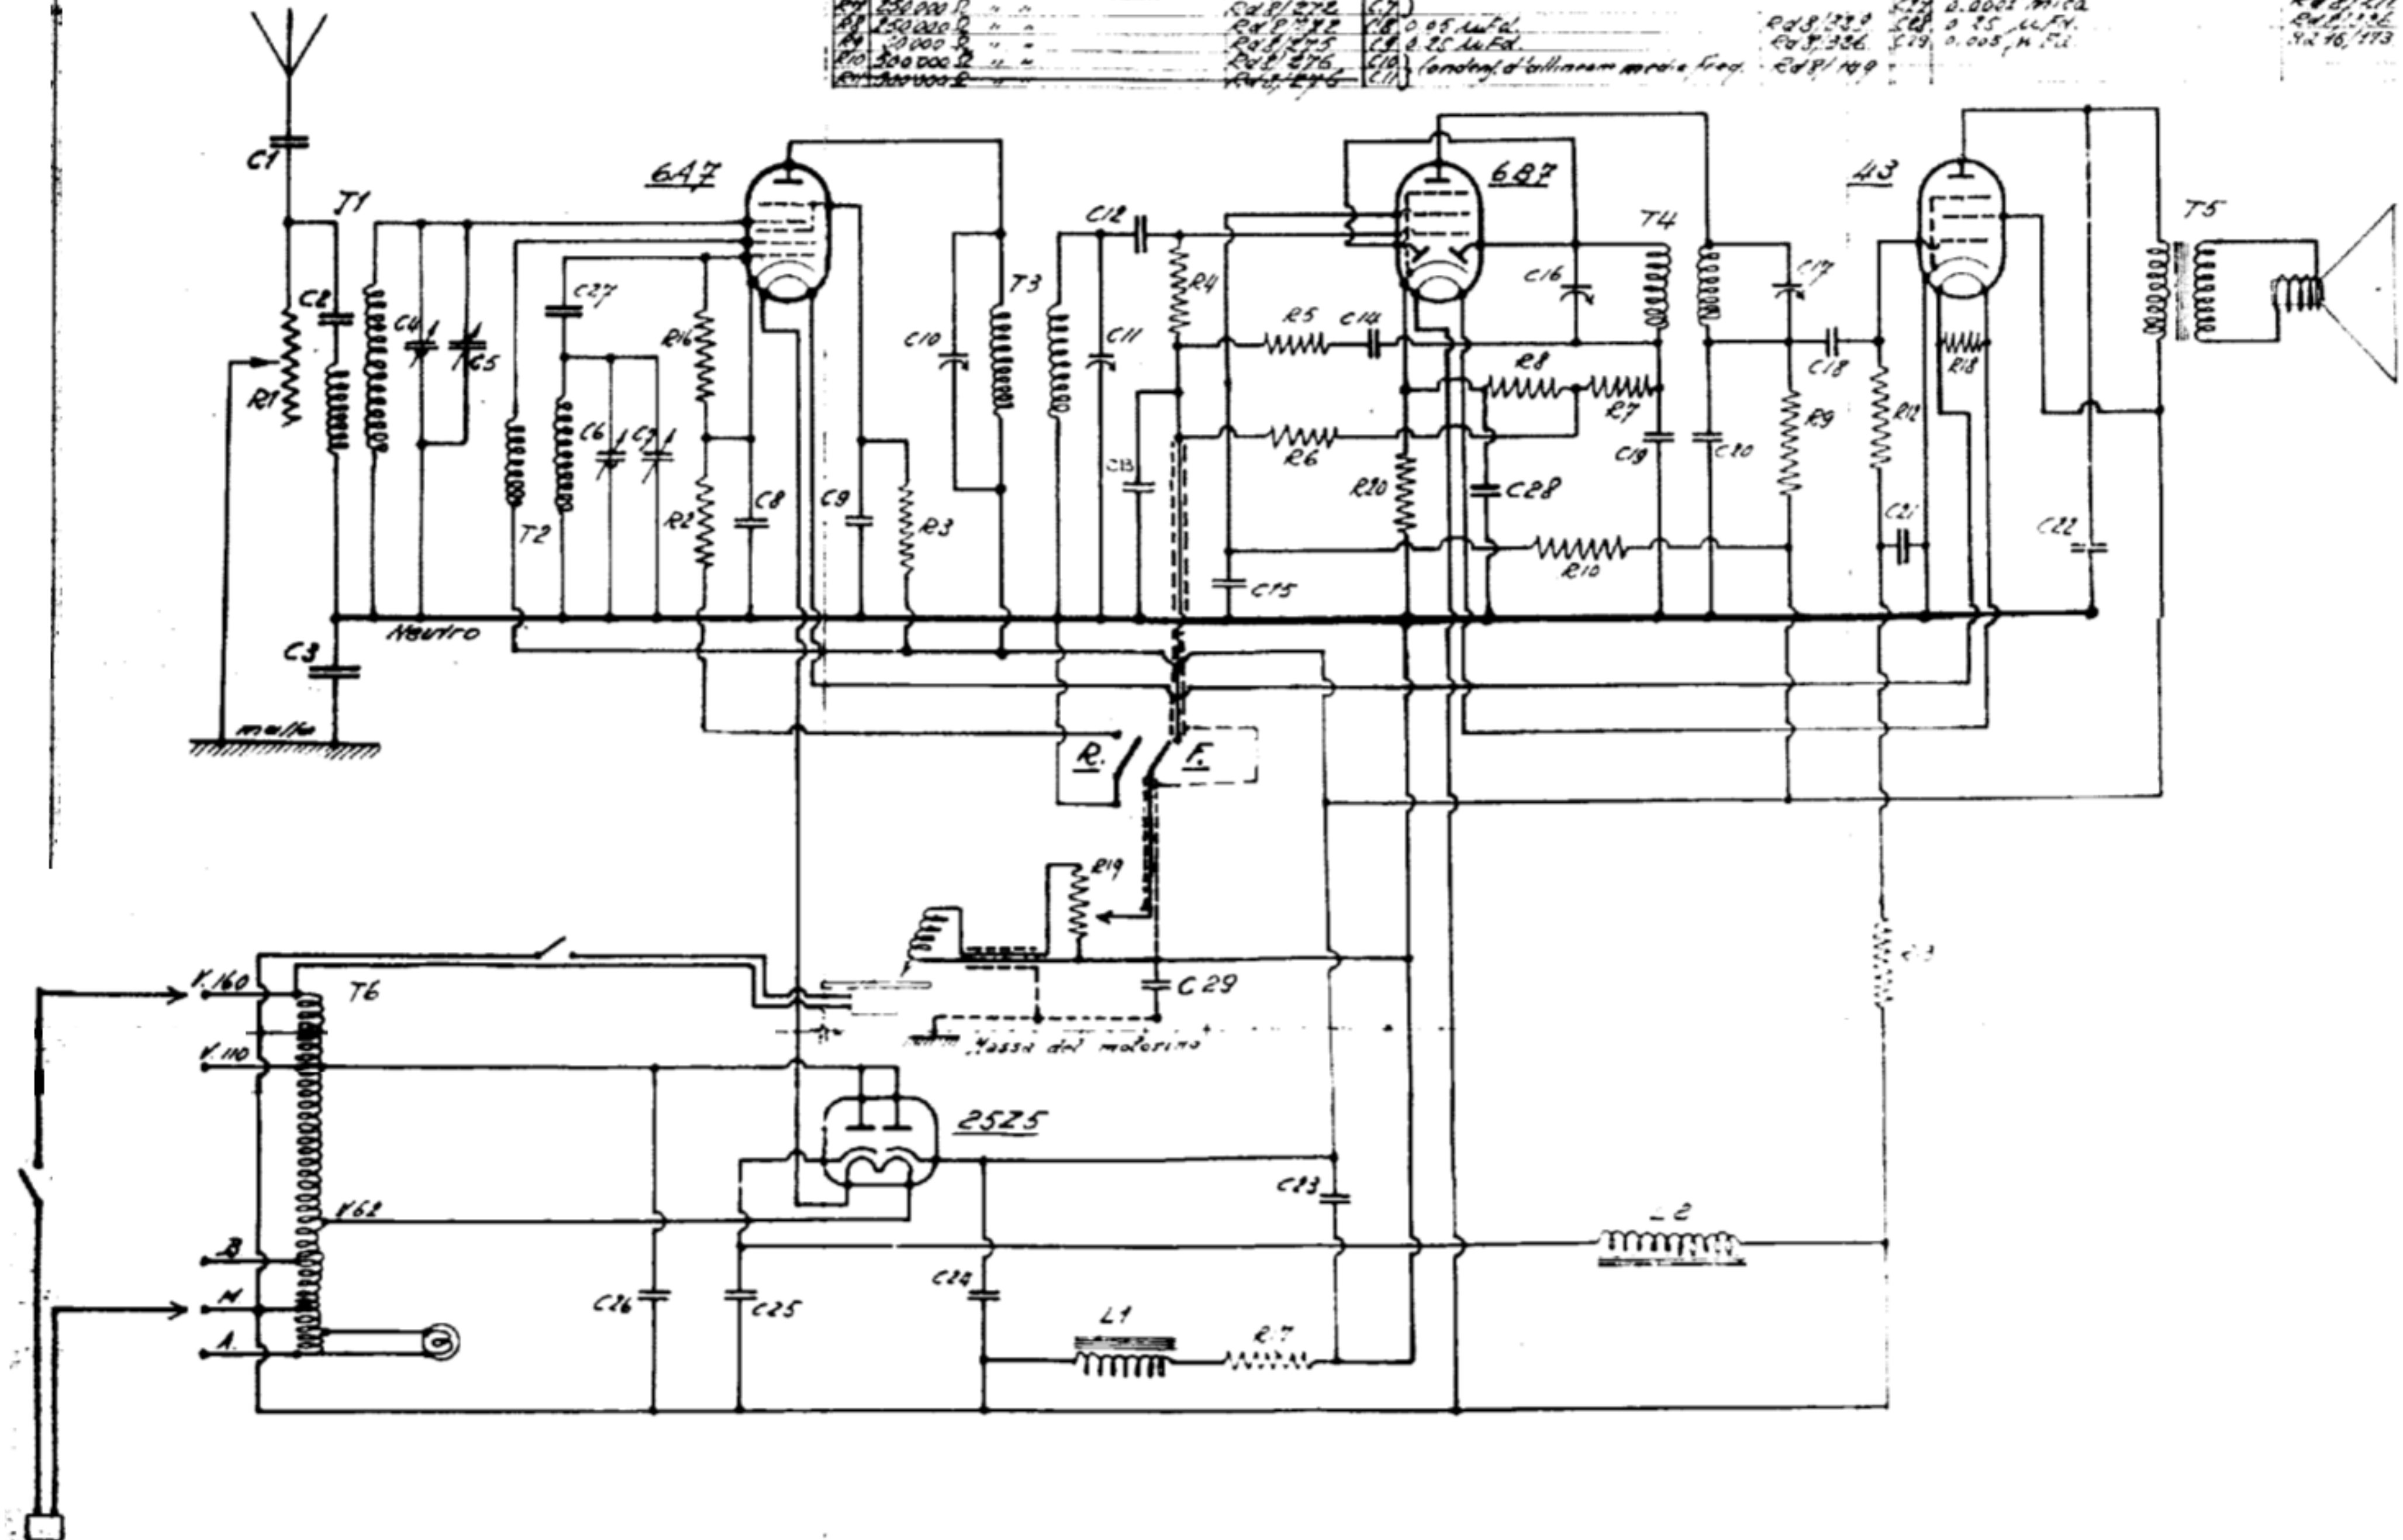
C12	0.0001 mica	Rd 8/211
C13	0.0001 "	Rd 8/211
C14	0.005 μFd.	Rd 8/329
C15	0.25 μFd.	Rd 8/326
C16, C17	Condens. allineam. media freq.	Rd 8/149
C18	0.005 μFd.	Rd 8/323
C19	0.0001 mica	Rd 8/211
C20	0.0002 "	Rd 8/265
C21	0.25 μFd.	Rd 8/326
C22	0.005 μFd.	Rd 8/323
C23, C24, C25	24 μFd., 16 μFd., 4 μFd. Gruppo elettrol.	Rd 8/23
C26	0.01 μFd.	Rd 8/393
C27	0.0001 mica	Rd 8/211
C28	0.25 μFd.	Rd 8/326
C29	0.005 μFd.	Rd 16/173